

AEOS AP4801 Professional 4-in-1 deurcontroller met embedded Webserver



- Geen software-installatie nodig
- Geen server & database licenties nodig
- Beheer op afstand via TCP/IP
- Maximaal 16 deuren (met extra AP4001s)
- In/uit registratie
- Anti Pass Back
- Aanwezigheidsoverzicht
- Vrije velden per gebruiker
- Alarmmelding per e-mail of sms
- Import / export functionaliteit
- Autorisatie voor 1000 passen
- Programmeerbare autorisatieprofielen
- Snelle autorisatie voor toekenning

AEOS Professional is een webgebaseerd toegangscontrolesysteem voor het beheer van 1 tot en met 16 deuren op basis van Nedap proximity kaarttechnologie. Door de geïntegreerde webserver behoort het installeren van kostbare software-pakketten tot de verleden tijd. Ook maakt AEOS Professional het beheer flexibel en gemakkelijk doordat het door elke geautoriseerde gebruiker lokaal of op afstand via het internet beheerd kan worden.

AEOS Professional:

eenvoudig te installeren, comfortabel in gebruik en bovendien zeer scherp geprijsd!

Veelzijdig en toch heel simpel

AEOS Professional is een compleet uitgerust toegangscontrolesysteem dat hoogstaande communicatietechnologieën gebruikt. Een flexibele en schaalbare oplossing voor de toegangseisen van de moderne bedrijfsomgeving.

De gebruiksvriendelijke AEOS Professional management software kan simpelweg vanuit de PC webbrowser geopend worden. Hier kan het systeem ingericht worden, autorisaties aan pashouders toegekend worden en gebeurtenissen bekeken worden.

AEOS Professional groeit mee

Het systeem is uitbreidbaar van 1 tot en met 16 deuren. Bovendien kunt u zonder verlies van gedane investeringen doorgroeien naar de integrale AEOS Enterprise oplossing. De 1000 meter lange AEBus maakt de beveiliging van verder uit elkaar liggende deuren en bijbehorende apparatuur mogelijk. U investeert met AEOS Professional precies op maat doordat u uitsluitend voor de gebruikte functionaliteit betaalt. Op elk gewenst moment kunt u op zeer eenvoudige wijze uitbreiden. Dit kan zelfs tot maar liefst 16 deuren!

Een veilige oplossing die bij u past

Vrij programmeerbare toegangsprofielen voor één of meer deuren in combinatie met een weekschema zorgen voor snelle en eenvoudige pasautorisaties. Alle gegevens wor-

den overzichtelijk gepresenteerd en kunnen op elk gewenst moment afgedrukt of geëxporteerd worden.

Daarnaast kunnen de mogelijkheden van de softwarefunctionaliteiten per gebruikerstype bepaald worden. Deze worden met een login en een wachtwoord geïdentificeerd.

De veilige toegang tot de AEOS controller kan op meerdere manieren worden gewaarborgd, bijvoorbeeld met een VPN (Virtual Private Network) verbinding.

Kostenbesparend beheer op afstand

De gebruiksvriendelijke AEOS Professional management software geeft een compleet overzicht van de configuratie met alle componenten en statusberichten.

De systeemparameters kunnen desgewenst veilig op afstand beheerd worden, waardoor de service en onderhoudskosten tot een minimum worden teruggebracht.

Installatie en inbedrijfstelling


AEOS Professional kan direct en op eenvoudige wijze aan de muur gemonteerd worden. Het technische personeel kan na een korte basistraining de hardware installeren, de software via de webserver configureren en daarna zelfs meteen de aansluitingen op correctheid controleren.


Ruime keuze aan antennes, kaarten en transponders
Naast de proximity detectieantennes voor de toegangs-

Technische gegevens z.o.z. →

controlesystemen van Nedap wordt ook de Transit voertuig-detectie ondersteund, die een zeer comfortabele detectie-afstand tot 10 m biedt.

Wat kaarten betreft, bent u geheel flexibel in de keuze: alle N-Trance cards en/of sleutelhangers kunnen namelijk uitgelezen worden.

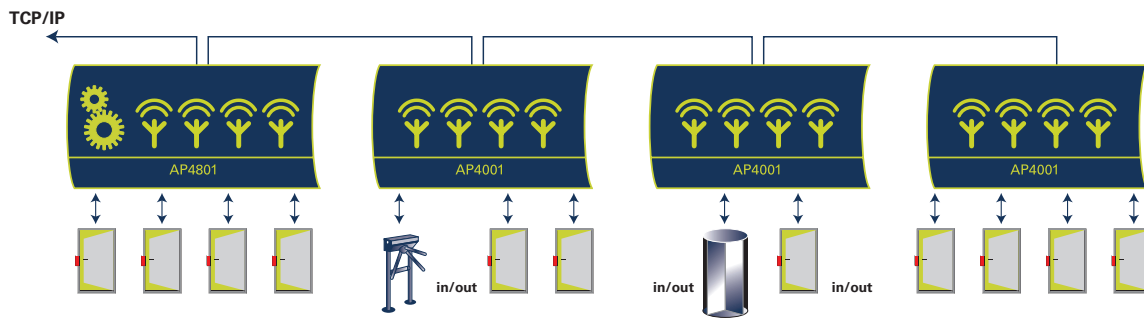

Technische specificaties	AP4801 Professional 
Software	
<i>Autorisaties</i>	Maximaal 1000 kaarten
<i>Systeemgebruikers</i>	Maximaal 10
<i>Anti Pass Back</i>	Ja
<i>In / Uit registratie</i>	Ja
<i>Templates</i>	- 16 templates - 4 (week) schema's - Vrij programmeerbare dag/tijdszones met 2 tijdsintervallen
<i>Event buffer</i>	300 events/berichten
Hardware	
<i>Artikelnummer AP4801 professional</i>	9843000
<i>Artikelnummer AP4001 professional</i>	9842950
<i>Detectieafstand</i>	Max. 10 cm, afhankelijk van de antenne
<i>Behuizing</i>	Aluminium en staal
<i>Afmetingen</i>	230 x 345 x 70 mm (LxBxH) – excl. DIN rail
<i>Gewicht</i>	~900 gr
<i>Temperatuur</i>	Bedrijfstemperatuur: 0 – 55°C; opslag: -30 – 65°C
<i>Bekabeling</i>	- 1000m (AP4001), 2 x 2 x 0.5 mm ² (3 x 2 x 0.5 mm ² incl. voeding), afgeschermd - Contacten en sensoren: Max. 100 m, 2 x 0.25 mm ² - Antenne: 5 x 0.25mm ² afgeschermd, max. 50 m, capaciteit <100 PF/m
<i>Kaarten</i>	Nedap
<i>Ingangen</i>	8, Bewaakt, deurcontacten, bedoeld voor potentiaal vrij contact
<i>Uitgangen</i>	4, Potentiaal vrij NO/NC/COM, slotsturing
<i>Stroomverbruik</i>	10-35V DC, 10-25V AC, 500 mA@12V, excl. slot
<i>Max. configuratie</i>	3 x AP4001 (= totaal 16 deuren)

Uw AEOS gecertificeerde wederverkoper:

www.nedap-aeos.com